


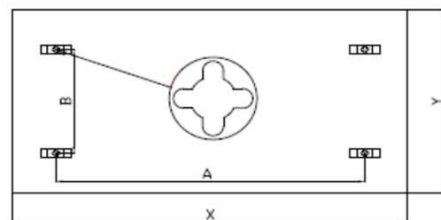
Venke Infraroodpanelen handleiding en instructies

Montagevoorschriften

Type	Afmetingen mm	Voltage	Wattage	Veiligheid klasse	IP waarde
Venke 100	500x320x30	230	100	I	IP66
Venke 150	750x320x30	230	150	I	IP66
Venke 300	1250x320x30	230	300	I	IP66
Venke 700	1192x592x30	230	700	I	IP66

- Gebruik: speciaal voor industriële en agrarische toepassingen
- Beschrijving: Lage temperatuur infrarood verwarmingspanelen.
- Vervaardigd uit gegalvaniseerd 0,6mm plaatstaal. Geheel afgedicht op de naden en openingen met kit. Hierna gepoedercoat tegen oxidatie.
- Bekabeling: 6 meter snoer
- Kabeldoorvoer: IP 66 wartel
- Keurmerk: 
- Afmetingen van de ophangbeugel:

Type	A (mm)	B (mm)
Venke 100	305	200
Venke 150	555	200
Venke 300	1055	200
Venke 700	935	280



Installatie

- De panelen kunnen worden gemonteerd onder een plafond of overkapping direct hangend aan kabels of ketting.
 Monteren met het frame vastgeschroefd aan het plafond is ook mogelijk.
LET OP!! Indien het plafond van een brandbaar materiaal is gemaakt dient men tenminste 5cm van het plafond af te blijven. Brandbare materialen dienen tenminste 10cm van de onder- en zijkant van het paneel verwijderd te blijven.

Montage middels het bevestigingsframe

1. Hou het frame op de gewenste plaats en markeer de gaten d.m.v. een potlood.
2. Boor de gaten 8mm voor de pluggen.
3. Breng de 8mm pluggen aan.
4. Monteer het frame d.m.v. passende schroeven.
5. Volg de instructie en schuif het paneel in alle 4 de ophangpunten tegelijk.

Belangrijke mededelingen

- Elektrisch aan sluiting en inbedrijfstelling dient te gebeuren door gediplomeerde electricien.
- Het paneel dient bekabeld te worden volgens de geldende regels. In stallen of vochtige omgevingen dienen de kabels rechtsreeks in een lasdoos verbonden te worden en mogen niet voorzien zijn van stekker/stopcontact combinatie.
- Indien het paneel een vaste kabelverbinding krijgt, dienen de kleuren van de aansluiting overeen te komen en voorzien te zijn van degelijke verbindingen.
- Wanneer het frame gebruikt wordt voor montage dienen er schroeven gebruikt te worden met verzonken kop.
- Wij adviseren bij de montage handschoenen te dragen om bij aanraking de panelen niet te bevuilen of beschadigen.
- Reinigen van de panelen kan met water en een mild wasmiddel of zachte borstel. Met hoge druk afsprengen kan, maar alleen de voorzijde van het paneel.
- Het montage frame is geen onderdeel van het paneel. Geld als optie.
- Het is mogelijk het lakwerk van het frame bij te werken met Diskor V2076 en een 2 laagse topcoating van Balakryl V2045.
- Dit toestel wordt geacht niet gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) die door gebrek aan mentale, fysieke of sensitieve capaciteiten of door gebrek aan ervaring of kennis veilig gebruik kunnen maken van dit infrarood paneel. Kinderen dienen vermeden te worden op het gebruik van het paneel of het er mee spelen.

Garantiebepalingen

- 24 maanden garantie op het paneel vanaf factuurdatum.
- De garantie omvat niet problemen welke zijn ontstaan door transport, ondeugdelijke opslag of door verkeerde aansluitingen.



Weerscheut 11
5381 GS Vinkel

verkoop@vewitechniek.nl
www.vewitechniek.nl