
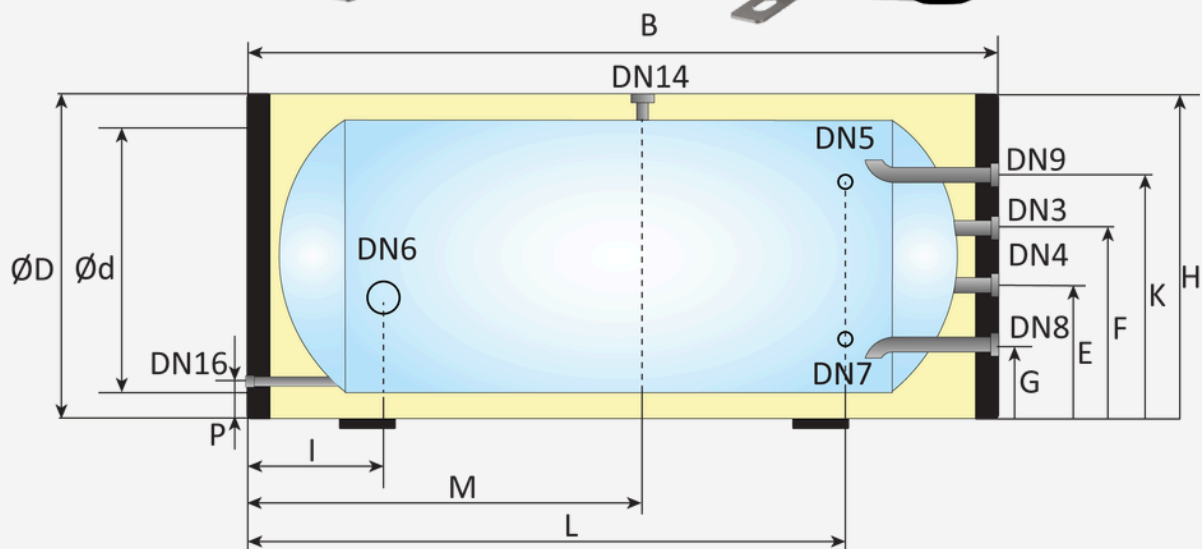


RVS 304 buffertank zonder membraan geïsoleerd PU

Horizontale tank 300 liter

Technische specificaties:

Connections				300 Liter
	B		Breedte	1560 mm
	ØD		Buiten diameter	600 mm
	Ød		Binnen diameter	500 mm
H	DN 14	G 3/4"	P&T valve	630 mm
M	DN 14	G 3/4"	P&T valve	773 mm
K	DN 9	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	470 mm
F	DN 3	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	360 mm
E	DN 4	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	240 mm
G	DN 8	G 1"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	130 mm
I	DN 6	G 1½"	Elektrisch verwarmingselement	330 mm
L	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1) (12,7mm))	1244 mm
L	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2) (12,7mm))	1244 mm
P	DN 16	G 1/2"	Aftapkraan	115 mm
			Binnentank	AISI 304
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
			Mantel boiler Frosted-metal, kleur lichtgrijs	
			Max. bedrijfsdruk tank	6 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95°C
			Gewicht	60 kg

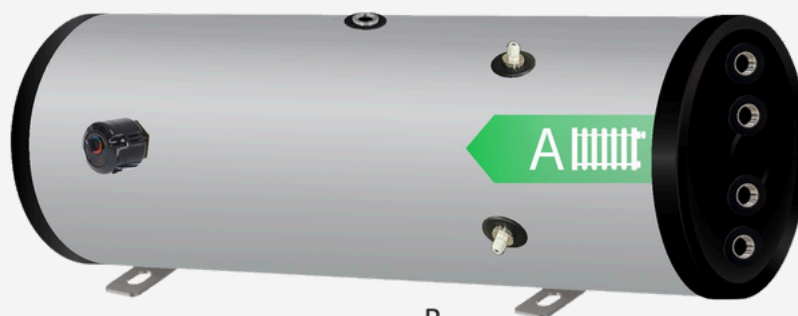

Vewi Techniek B.V.

KvK 17241490
IBAN: NL 20 RABO 0148 1967 80
BIC: RABONL2U

+31 (0)6 11 19 26 61
www.vewitechniek.nl
Verkoop@vewitechniek.nl
Weerscheut 11, 5381 GS Vinkel