


## RVS 304 buffertank zonder membraan geïsoleerd PU

### Verticale tank 25 liter

Technische specificaties:

| Connections |      |      |                                               | 25 Liter |
|-------------|------|------|-----------------------------------------------|----------|
|             | H    |      | Hoogte                                        | 582 mm   |
|             | ØD   |      | Buiten diameter                               | 360 mm   |
|             | Ød   |      | Binnen diameter                               | 260 mm   |
| A           | DN 1 | G 1" | Aansluiting (Inlet/Outlet)                    | 0 mm     |
| H           | DN 3 | G 1" | Aansluiting (Inlet/Outlet)                    | 582 mm   |
|             |      |      |                                               |          |
|             |      |      |                                               |          |
|             |      |      |                                               |          |
|             |      |      |                                               |          |
|             |      |      |                                               |          |
|             |      |      | Binnentank                                    | AISI 304 |
|             |      |      | Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij     | 50 mm    |
|             |      |      | Mantel boiler Frosted-metal, kleur lichtgrijs |          |
|             |      |      | Max. bedrijfsdruk tank                        | 6 bar    |
|             |      |      | Max. bedrijfstemperatuur tank                 | 95°C     |
|             |      |      | Gewicht                                       | 8 kg     |

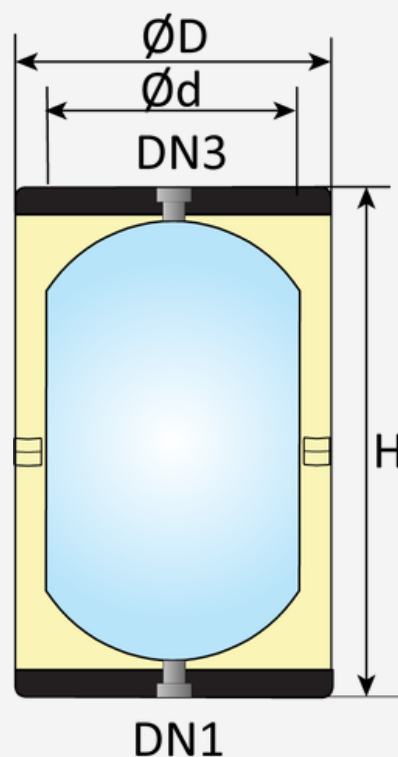

**Vewi Techniek B.V.**

KvK 17241490  
IBAN: NL 20 RABO 0148 1967 80  
BIC: RABONL2U

+31 (0)6 11 19 26 61  
[www.vewitechniek.nl](http://www.vewitechniek.nl)  
[Verkoop@vewitechniek.nl](mailto:Verkoop@vewitechniek.nl)  
Weerscheut 11, 5381 GS Vinkel