
RVS 304 buffertank zonder membraan geïsoleerd PU


Verticale tank 1000 liter

Technische specificaties:

Connections				500 Liter
	H		Hoogte	1828 mm
	ØD		Buiten diameter	700 mm
	Ød		Binnen diameter	600 mm
H	DN 14	G 3/4"	P&T valve	1828 mm
I	DN 3	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	1450 mm
B	DN 8	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	1450 mm
C	DN 4	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	1300 mm
J	DN 9	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	1300 mm
C	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1) (12,7mm))	1300 mm
D	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2) (12,7mm))	610 mm
L	DN 6	G 1½"	Elektrisch verwarmingselement	390 mm
L	DN 12	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	390 mm
K	DN 10	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	390 mm
A	DN 13	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	270 mm
E	DN 11	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	270 mm
G	DN 2	G 1/2"	Aftapkraan	80 mm
			Binnentank	AISI 304
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
			Mantel boiler Frosted-metal, kleur lichtgrijs	
			Max. bedrijfsdruk tank	6 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95°C
			Gewicht	88 kg



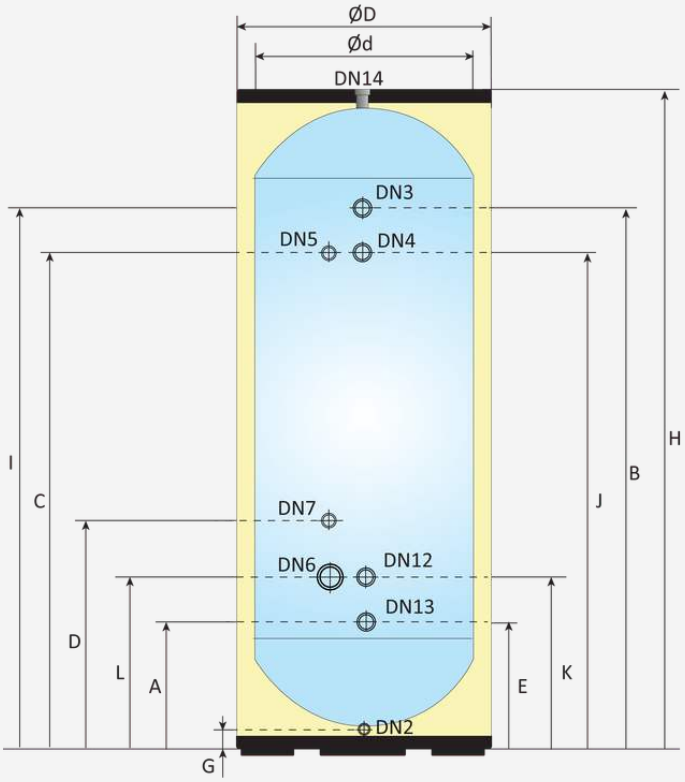

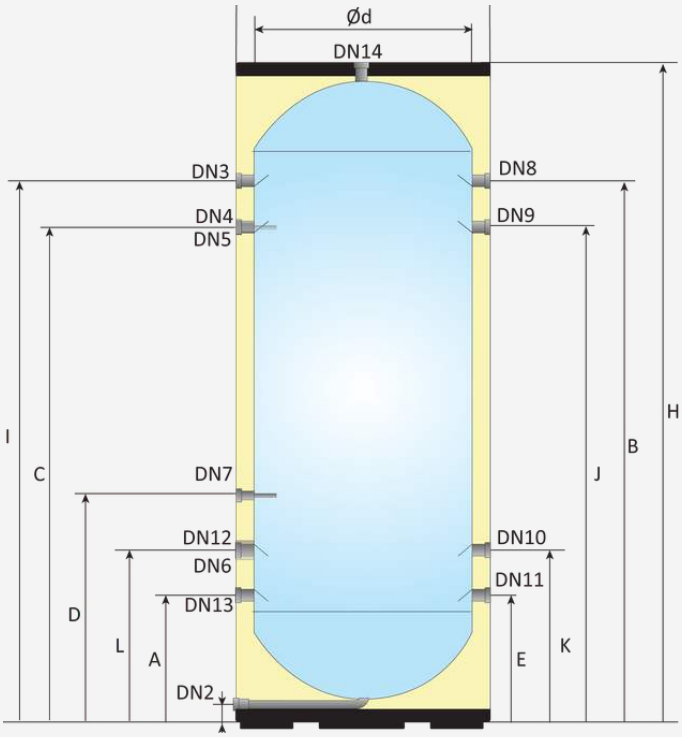

Vewi Techniek B.V.

KvK 17241490
IBAN: NL 20 RABO 0148 1967 80
BIC: RABONL2U

+31 (0)6 11 19 26 61
www.vewitechniek.nl
Verkoop@vewitechniek.nl
Weerscheut 11, 5381 GS Vinkel