
RVS 304 buffertank zonder membraan geïsoleerd PU


Verticale tank 300 liter

Technische specificaties:

Connections				300 Liter
	H		Hoogte	1560 mm
	ØD		Buiten diameter	600 mm
	Ød		Binnen diameter	500 mm
H	DN 14	G 3/4"	P&T valve	1560 mm
B	DN 3	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	1190 mm
F	DN 9	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	1190 mm
C	DN 5	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (1) (12,7mm))	1040 mm
D	DN 7	G 1/2"	Sensoren dompelbuis (2) (12,7mm))	550 mm
L	DN 6	G 1½"	Elektrisch verwarmingselement	250 mm
A	DN 4	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	250 mm
E	DN 8	G 1¼"	Aansluiting (Inlet/Outlet)	250 mm
G	DN 2	G 1/2"	Aftapkraan	33mm
	TOP Quality 3 Year Guarantee		Binnentank	AISI 304
			Isolatie Polyurethaan hardschuim CFK vrij	50 mm
			Mantel boiler Frosted-metal, kleur lichtgrijs	
			Max. bedrijfsdruk tank	6 bar
			Max. bedrijfstemperatuur tank	95°C
			Gewicht	60 kg



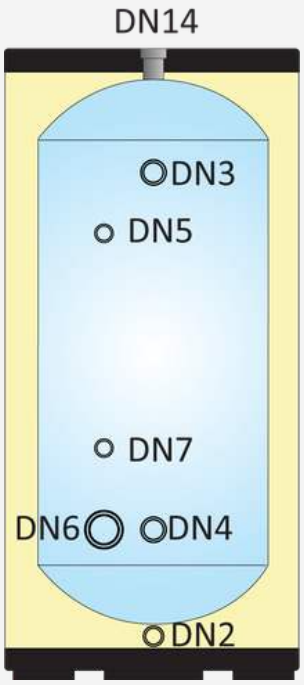

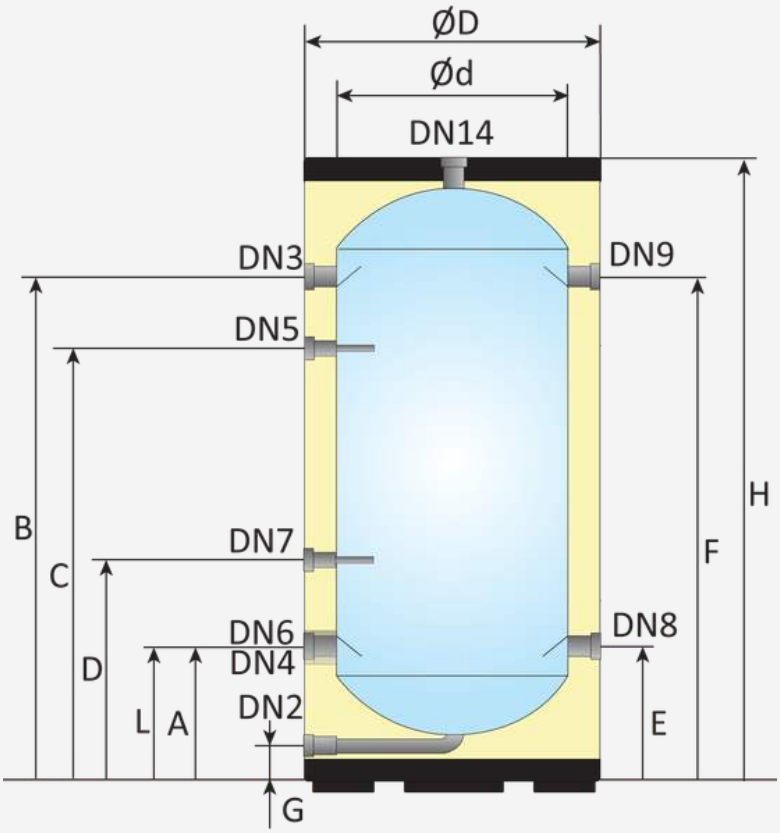

Vewi Techniek B.V.

KvK 17241490
IBAN: NL 20 RABO 0148 1967 80
BIC: RABONL2U

+31 (0)6 11 19 26 61
www.vewitechniek.nl
Verkoop@vewitechniek.nl
Weerscheut 11, 5381 GS Vinkel